


CABLE VULCANIZADO 3 X 14AWG LSOH HRF 70

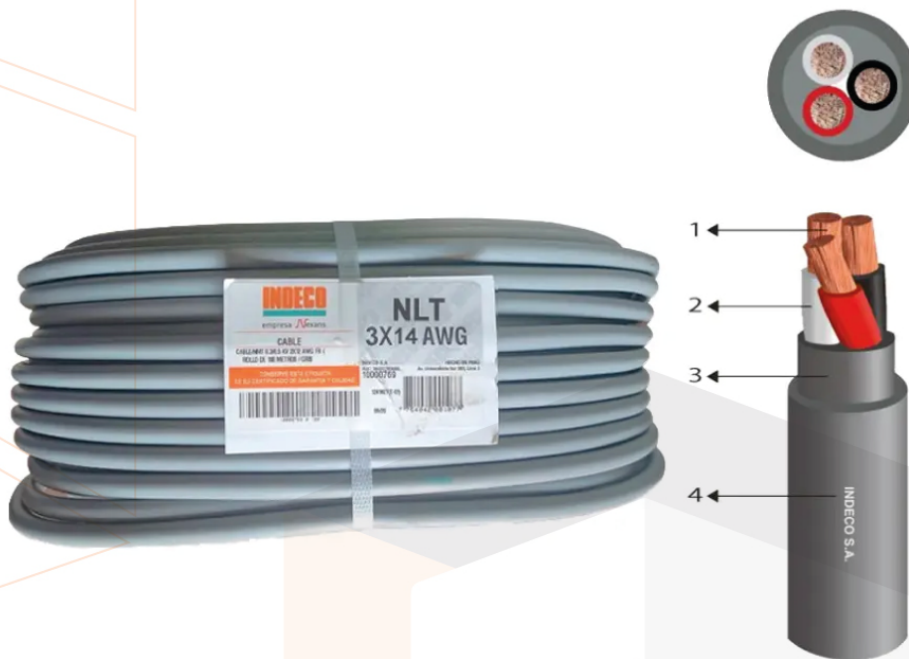

APLICACIÓN

En aparatos o equipos sujetos a desplazamientos, arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de equipos móviles.

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Cobre, clase 5.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC.
3. Relleno: Compuesto de PVC.
4. Cubierta externa: Compuesto de PVC.

PRESENTACIÓN

Rollo estándar de 100 metros.

Colores: 2 Conductores, Blanco y Negro. Cubierta exterior color Gris.

En aparatos sujetos a desplazamientos, arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de equipos móviles.

Gran flexibilidad, terminación compacta; resistente a la abrasión, humedad y al aceite. Retardante a la llama.