

TANQUE 1500L PARA AGUA Y VINO ROTOPLAS

Este tanque Rotoplas cuenta con garantía de por vida*, cuidamos tu salud con la exclusiva capa interior anti reproductora de bacterias AB. Además viene con un Filtro Hydronet, el cual retiene tierra y sedimentos, evitando que se tapen las tuberías y brindando agua limpia y transparente de la mejor calidad.

Modelo Tanque de Agua

Color Arena

Material Polietileno

Abastecimiento 7 personas

Diámetro 1.20 metros

Altura 1.55 metros

Capacidad 1500 litros

Tecnología Cuenta con una exclusiva Capa Antibacterial con tecnología Expel® que inhibe la reproducción de bacterias manteniendo el agua más limpia. Su tapa click con cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua.

Ventajas

- Cuidamos tu salud: El Tanque 1 500 L posee una capa interior blanca anti bacterias con tecnología Expel que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias y nos permite visualizar la pureza del agua.
- Resistente y durable: Investigación en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo nos ha permitido crear un tanque resistente y durable.
- El Tanque 1 500 L viene equipado con el filtro Hydro-Net que retiene tierra, brindando agua cristalina. Evita que se tapen las tuberías, protege la grifería, los electrodomésticos que utilizan agua y protege tu salud.
- Las conexiones evitan fugas de agua al estar termo fusionadas al tanque formando una sola pieza.
- Fabricado con polietileno que cumple con la norma F.D.A (Food and Drug Administration de los EE.UU.) para el almacenamiento de agua potable.

Mantenimiento

El mantenimiento del tanque se debe efectuar por lo menos 1 vez al año. Primero se recomienda consumir el agua del tanque, lo cual se logra cerrando la válvula general de entrada de agua al domicilio. Una vez consumida el agua del tanque, se cierra la válvula de entrada de agua al tanque y se desmonta el tanque, llevándolo a un lugar plano y seguro para su manipulación.


Para su mantenimiento se recomienda usar agua, escobilla y luego proceder a enjuagar.

Se vuelve a montar el tanque, se limpia o cambia el cartucho del filtro (el cartucho del filtro se debe cambiar entre 3 y 6 meses dependiendo de su frecuencia de uso) y se abre la válvula de entrada de agua al tanque.

Mientras el tanque se llena, se recomienda abrir la llave de la cocina con la finalidad de verificar que no exista ninguna fuga de agua en las conexiones del tanque y de dejar correr impurezas que se puedan haber infiltrado en las tuberías.

Esquema de instalación del Tanque para agua de 1 500 L

1. Ingreso de agua de la red pública.
2. Válvula Check.
3. Tubo de alimentación al Tanque.
4. Válvula Esférica de 3/4".
5. Filtro Estándar.
6. Multiconector.
7. Salida de agua a los puntos de la casa.
8. Tubo de Aire Negro.
9. Conexión de Rebose.
10. Base plana de concreto.

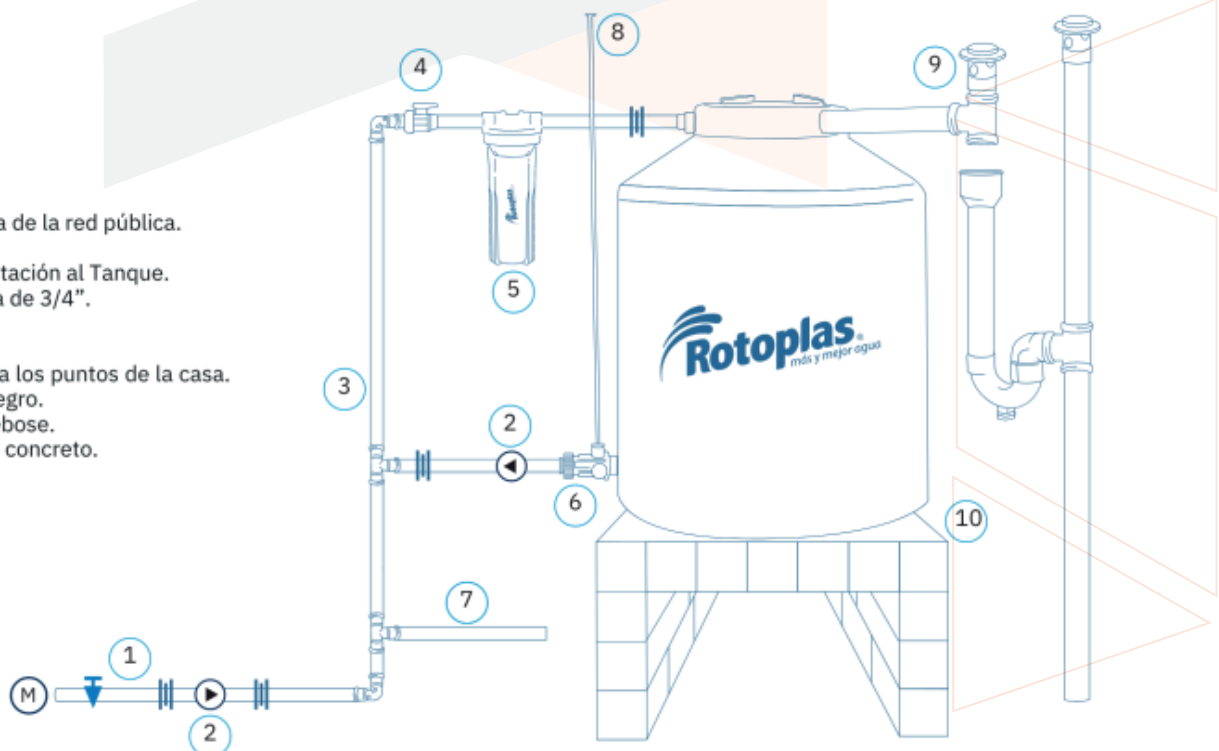

TANQUE 1500L PARA AGUA Y VINO ROTOPLAS

1. Multiconector con Válvula Esférica Integrada.
2. Tapa click.
3. Válvula de Llenado tipo Sin Fin.
4. Filtro Estándar.
5. Tubo de Aire Negro.



Especificaciones técnicas

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Color
1 500	1.20	1.55	aren a